
Patines estándar de acero


Patines para la lubricación con aceite y grasa por la parte superior

Patines FNS R1851 ... 16

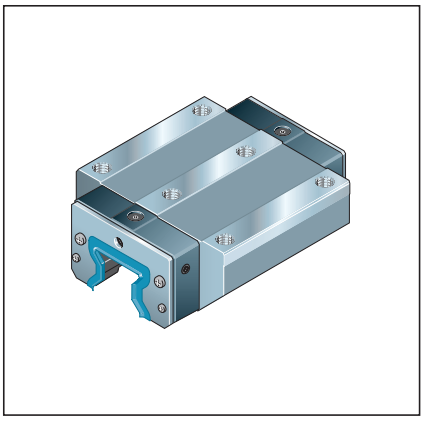


Tamaño	Clase de precisión	Referencias para clases de precarga C2	C3
25	P	R1851 222 16	R1851 232 16
	SP	R1851 221 16	R1851 231 16
35	P	R1851 322 16	R1851 332 16
	SP	R1851 321 16	R1851 331 16
45	P	R1851 422 16	R1851 432 16
	SP	R1851 421 16	R1851 431 16
55	P	R1851 522 16	R1851 532 16
	SP	R1851 521 16	R1851 531 16
65	P	R1851 622 16	R1851 632 16
	SP	R1851 621 16	R1851 631 16

Patines FLS R1853 ... 16

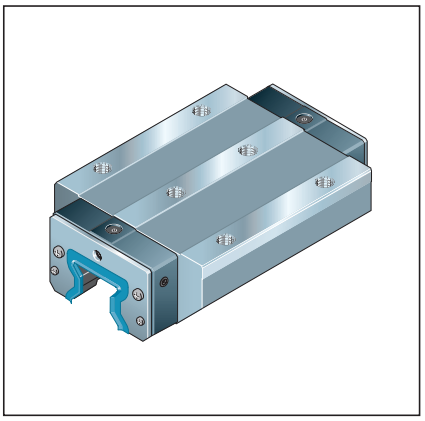


Tamaño	Clase de precisión	Referencias para clases de precarga C2	C3
25	P	R1853 222 16	R1853 232 16
	SP	R1853 221 16	R1853 231 16
35	P	R1853 322 16	R1853 332 16
	SP	R1853 321 16	R1853 331 16
45	P	R1853 422 16	R1853 432 16
	SP	R1853 421 16	R1853 431 16
55	P	R1853 522 16	R1853 532 16
	SP	R1853 521 16	R1853 531 16
65	P	R1853 622 16	R1853 632 16
	SP	R1853 621 16	R1853 631 16

Patines SNH R1821 ... 16

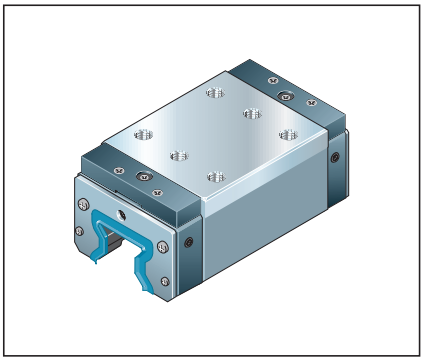

Tamaño	Clase de precisión	Referencias para clases de precarga C2	C3
25	P	R1821 222 16	R1821 232 16
	SP	R1821 221 16	R1821 231 16
35	P	R1821 322 16	R1821 332 16
	SP	R1821 321 16	R1821 331 16
45	P	R1821 422 16	R1821 432 16
	SP	R1821 421 16	R1821 431 16
55	P	R1821 522 16	R1821 532 16
	SP	R1821 521 16	R1821 531 16

Patines SLH R1824 ... 16

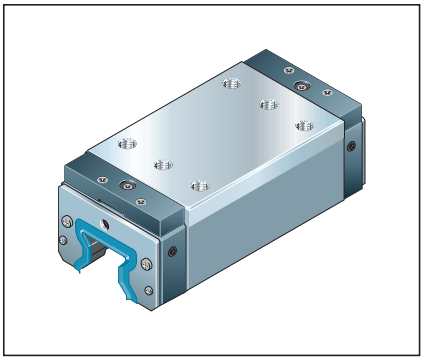

Tamaño[1)]	Clase de precisión	Referencias para clases de precarga C2	C3
25	P	R1824 222 16	R1824 232 16
	SP	R1824 221 16	R1824 231 16
35	P	R1824 322 16	R1824 332 16
	SP	R1824 321 16	R1824 331 16
45	P	R1824 422 16	R1824 432 16
	SP	R1824 421 16	R1824 431 16
55	P	R1824 522 16	R1824 532 16
	SP	R1824 521 16	R1824 531 16

1) Tamaño 65: SLS R1824 ... 16 (altura estándar, por lo tanto sin adaptador de lubricación) bajo consulta.

Patines estándar de acero

Patines para la lubricación centralizada con aceite

Indicaciones generales para patines

Con canales de lubricación pequeños, (solamente) para la lubricación centralizada con aceite a través de una válvula dosificadora

Para las referencias véase las páginas siguientes. Medidas, capacidades de carga, rigidez y momentos véase en los correspondientes patines estándar R18.. ... 10

Particularidad:
Los patines R18.. ... 17 tienen pequeños canales de lubricación. Estos requieren solamente pequeñas cantidades de lubricante, también para el montaje a pared, y por ello son adecuados para todos los tipos de montaje.
Característica: Los capuchones de los extremos son de color gris. En los patines altos S.H se suministra desde fábrica un adaptador de lubricación integrado para la diferencia de altura entre los capuchones de extremo y la superficie del atornillado. Los taladros superiores de lubricación ya están perforados, pero se suministran tapados con un tornillo (la junta tórica para el sellado se encuentra en el suministro).


Abreviación de los patines
FNS = Brida, normal, altura estándar
FLS = Brida, largo, altura estándar
SNH = Estrecho, normal, alto
SLH = Estrecho, largo, alto


Clases de precarga
C2 = Precarga de 8 % C
C3 = Precarga de 13 % C

Conexión de lubricación por la parte superior

Para la lubricación por la parte superior, retirar el prisionero y colocar la junta tórica :
– tamaño 35 y 55: Ø 7 · 1,5 (mm)
– tamaño 45 y 65: Ø 10 · 1,5 (mm)

Adaptador de lubricación integrado para los patines altos

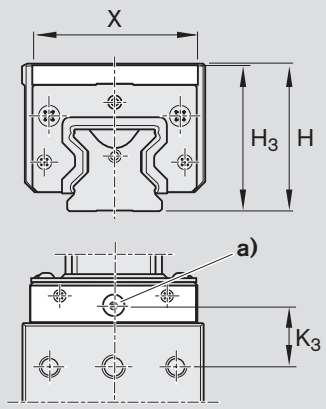



a) Para junta tórica
Tamaño 25: Ø 5 · 1,5 (mm)
Tamaño 35 hasta 65: Ø 7 · 1,5 (mm)
Abrir los taladros de lubricación
Para la lubricación por la parte superior retirar el prisionero.

Tamaño	Medidas para el adaptador integrado (mm)						
	H	H_3	K_3 1)	K_3 2)	X	Y	Z
25	40	39,6	19,1	20,6	41,7	12,5	4,3
35	55	54,6	21,55	22,55	61,7	16,1	7,4
45	70	69,6	27,65	33,9	75,8	18,2	10,4
55	80	79,6	31,75	41,25	89,3	20,3	10,2

1) Medida K_3 para patines SNH (estrecho, normal, alto)
2) Medida K_3 para patines SLH (estrecho, largo, alto)

Patines Resist CR (opcional)

Para patines anticorrosivos Resist CR, en cromo duro de color plateado mate, véase capítulo “Patines estándar Resist CR”.